


- Zeer vlakke plaat
- Licht van gewicht
- Gesloten laagopbouw
- Voor interieur gebruik
- Lange levensduur
- PEFC™ gecertificeerd
- CE



Tipoply Royal

Populieren multiplex voor binnen toepassingen

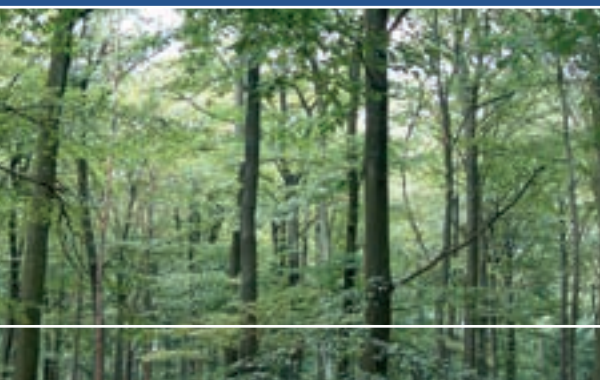

Tipoply Royal multiplex

Tipoply Royal is lichtgewicht loofhout multiplex met een prachtige homogene opbouw, geschikt voor algemene interieur toepassingen zoals aftimmerwerk en meubelen. De platen zijn gekalibreerd, dus slechts geringe diktetoleranties, stabiel en blinken uit in een fantastische prijs-kwaliteit verhouding. Tipoply Royal is verkrijgbaar in een gegronde en ongegronde uitvoering.

Tipoply Royal Ongegrond

Deze uitvoering is door en door populieren.

Tipoply Royal Gegronde

Tipoply Royal Gegronde is opgebouwd uit door en door populieren en aan twee zijden voorzien van een industrieel aangebrachte witte acryl grondlaag. De platen zijn gebruiksklaar voor binnentoepassingen en kunnen eenvoudig afgelakt worden met zowel een acryl als alkyd verf systeem.



Tipoply Royal



- * Door en door populieren
- * PEFC™ gecertificeerd
- * Zeer vlakke plaat
- * Licht van gewicht
- * Gesloten laagopbouw
- * Voor binnen gebruik

Dikte: 18 mm
Afmeting: 250 x 122 cm



Ongegrond
voor binnen toepassingen



Tipoply Royal Ongegrond voor binnen toepassingen

- Door en door populieren
- PEFC™ gecertificeerd
- Zeer vlakke plaat
- Licht van gewicht
- Gesloten laagopbouw
- Voor binnen gebruik
- Dikte 9 - 18 mm

Tipoply Royal



- * Door en door populieren
- * PEFC™ gecertificeerd
- * Toplaag wit geground
- * Zeer vlakke plaat
- * Schilderklar
- * Gesloten laagopbouw
- * Voor binnen gebruik

Dikte: 18 mm
Afmeting: 250 x 122 cm



Gegrond
voor binnen toepassingen



Tipoply Royal Gegrond voor binnen toepassingen

- Door en door populieren
- PEFC™ gecertificeerd
- Toplaag wit geground
- Zeer vlakke plaat
- Schilderklar
- Gesloten laagopbouw
- Voor binnen gebruik
- Dikte 9 - 18 mm

Tipoply Royal

Uw Tipoply verkooppunt:

